

Seghe circolari a lama inclinabile

Seghe circolari a lama inclinabile

Circular saws with tilting blade

Scies circulaires à lame inclinable

Sierras circulares de sierra inclinable



SR 400/RE 3200 - 3800




SR 400/RE 3200 - 3800



- Il carro in alluminio anodizzato scorre su barre tonde in acciaio rettificato
- The anodized aluminium carriage runs on round, ground steel bars.
- Le chariot en aluminium anodisé glisse sur barres rondes en acier rectifiées.
- El carro de aluminio anodizado

SR 400/RE 3200 - 3800

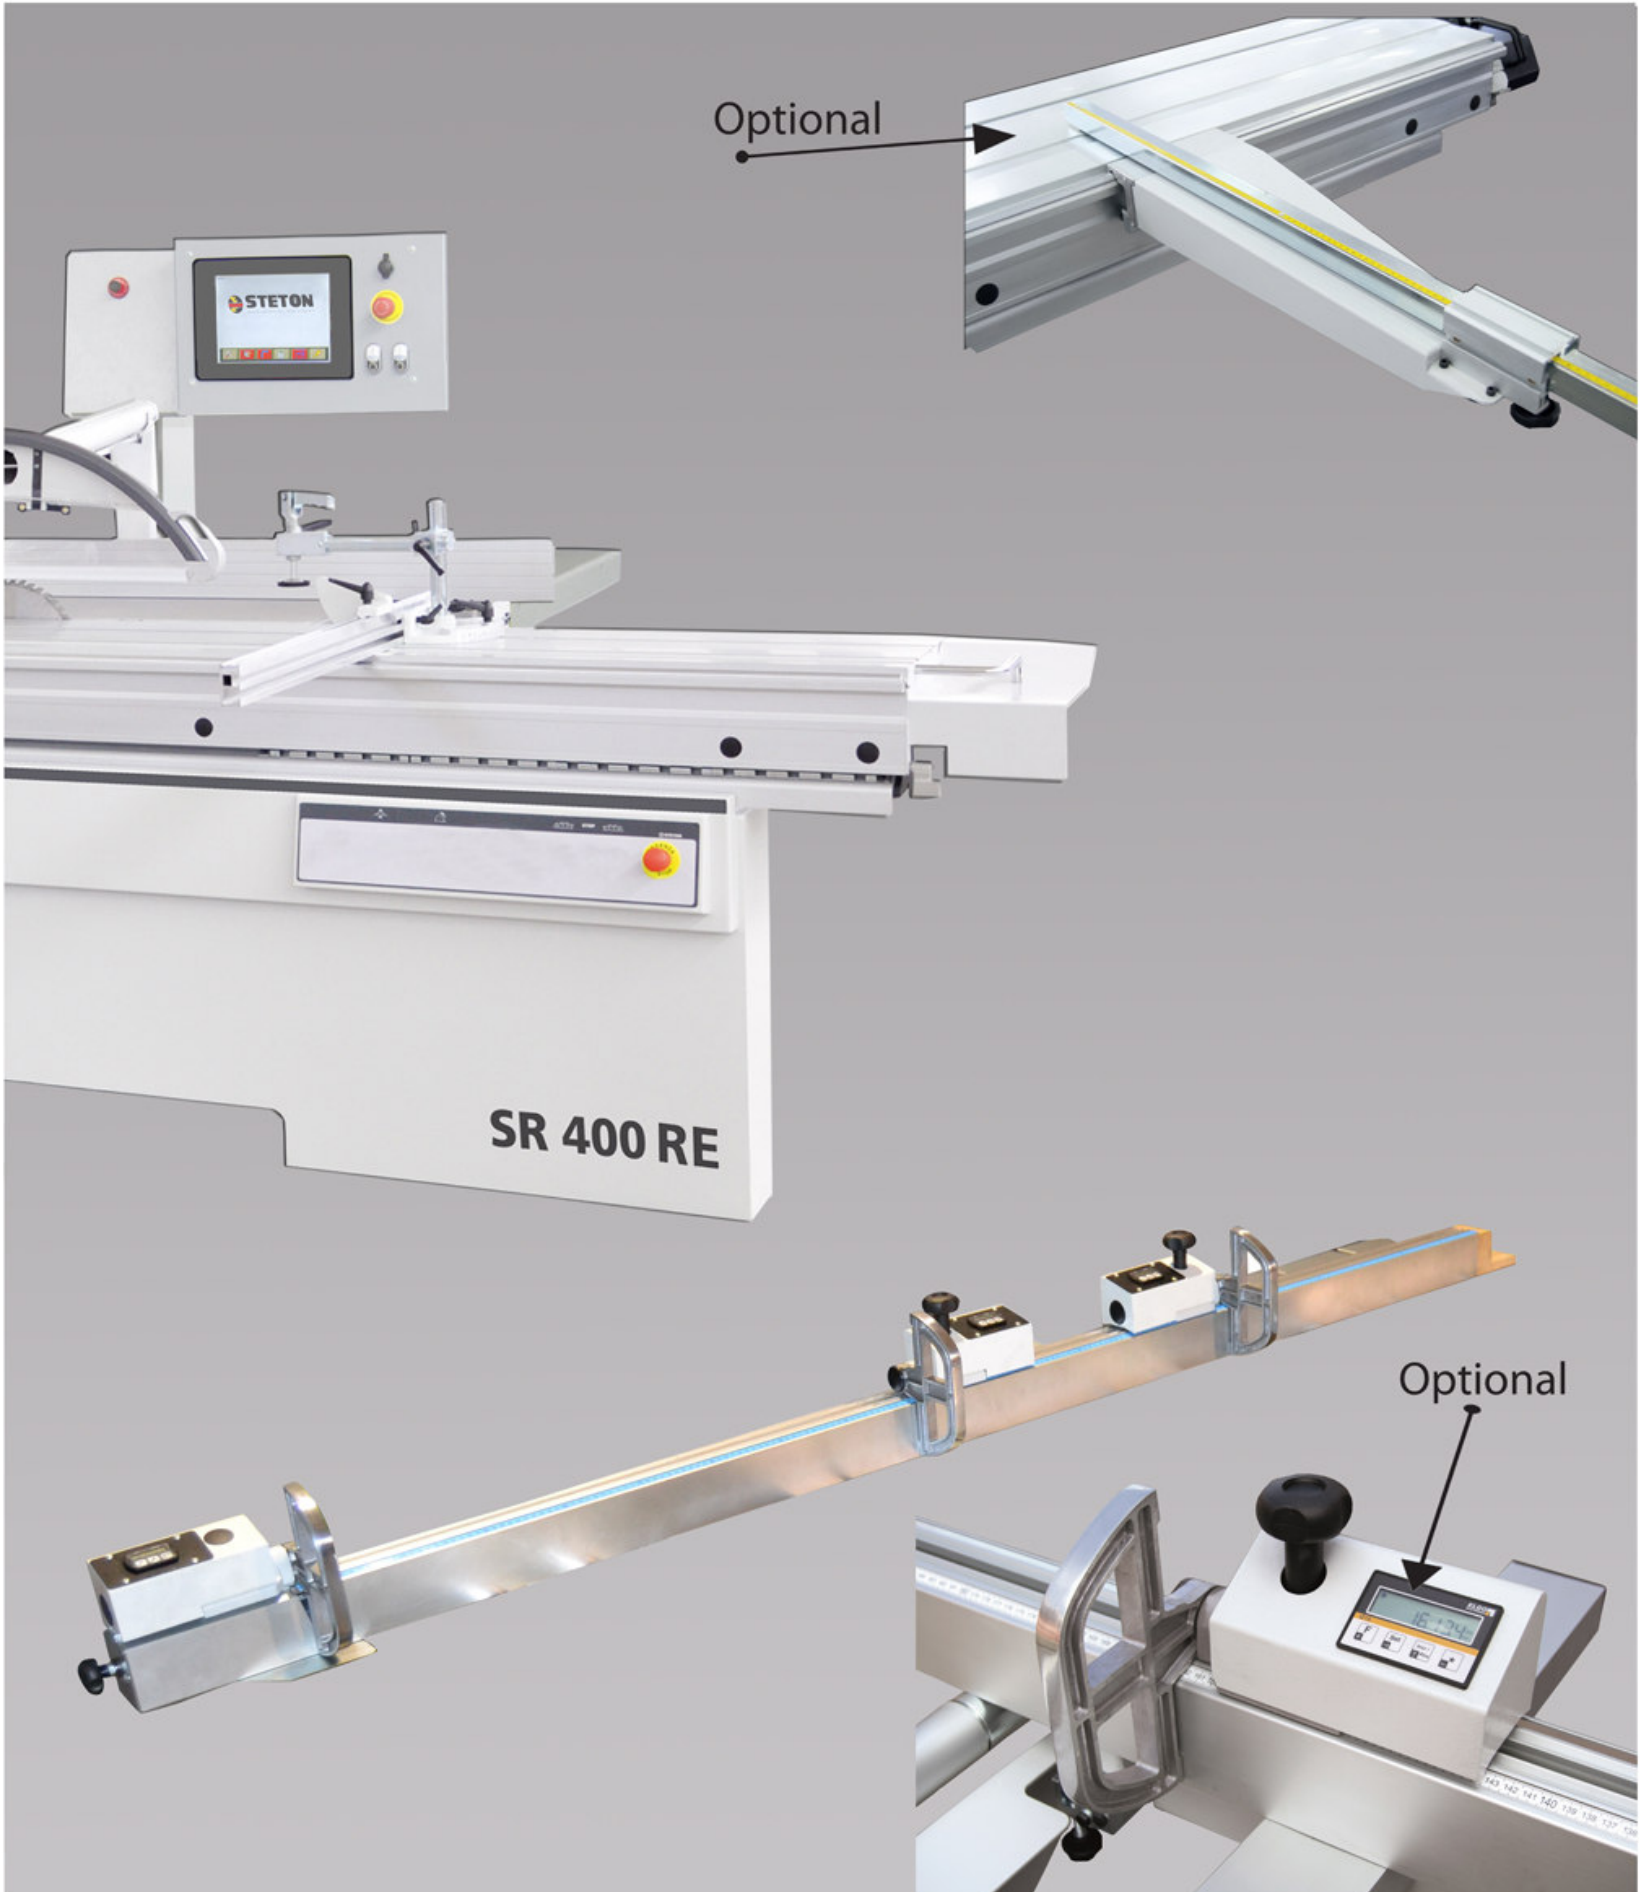

STETON s.r.l.
 S.S. Romana Nord, 41/e - 41012 Carpi (MO) ITALY
 Tel. +39 059 686771 - Fax +39 059 681774
 steton@steton.it
 www.steton.it

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL DATA DONNEES TECHNIQUES • TECHNISCHE ANGABEN • DATOS TECNICOS	U.M.	SR 400RE
• Dimensioni del carro • Carriage sizes • Dimensions du chariot • Wagengröße • Medidas del carro	mm	3200x400 3800x400
• Dimensioni del piano • Table sizes • Dimensions de la table • Tischgröße • Medidas de la mesa	mm	1100x650
• Squadratura utile • Effective cutting length • Longueur effective de sciage • Largo efectivo de corte	mm	3200 3800
• Corsa guida parallela • Stroke of parallel fence • Course guide parallele • Parallelanschlaglauf • Carrera de la guía paralela	mm	1250
• Lama principale • Main blade • Lame principale • Blattsäge • Sierra principal	Ø mm	D = 400/30
• Inclinazione lama • Blade tilting • Inclinaison de la lame • Sägeschrägstellung • Inclinacion de la sierra	°	0°- 45°
• Altezza max di taglio a 90° • Max depth of cut at 90° • Hauteur maxi. de coupe à 90° • Altura max de corte a 90°	mm	125
• Altezza max di taglio a 45° • Max depth of cut at 45° • Hauteur maxi. de coupe à 45° • Max 45° Schnittthöhe • Altura max de corte a 45°	mm	~ 90
• Velocità lama • Blade speed • Vitesse de la lame • Säge Geschwindigkeit • Velocidad de la sierra	rpm	2800-5600
• Motore lama • Blade motor • Moteur lame • Blattmotor • Motor de la sierra	kW	5,5 (7,5 HP)
• Incisore • Scoring saw • Inciseur • Vorritzsäge • Incisor	Ø mm	D=120/20
• Motore incisore • Scoring saw motor • Moteur inciseur • Ritzsägemotor • Motor incisor	kW	0,55
• Bocche di aspirazione • Dust extraction hoods • Buses d'aspiration • Absaugstützte • Bocas de aspiracion	N.	1 x Ø 120mm 1 x Ø 60 mm
• Dimensioni imballo • Packing sizes • Dimensions de l'emballage • Verpackung Abmessungen • Dimensiones embalaje	cm	~ 340x120x110 ~ 400x120x110
• Peso netto • Net weight • Poids net • Nettogewicht • Peso neto	kg	990-1050



Optional