


**SA 4/130**

Le incollatrici a 2 o 4 rulli sono abbinabili a tutte le presse a piani per pannelli. Le versioni a 4 rulli consentono un finissimo dosaggio ed una distribuzione accuratissima della colla.

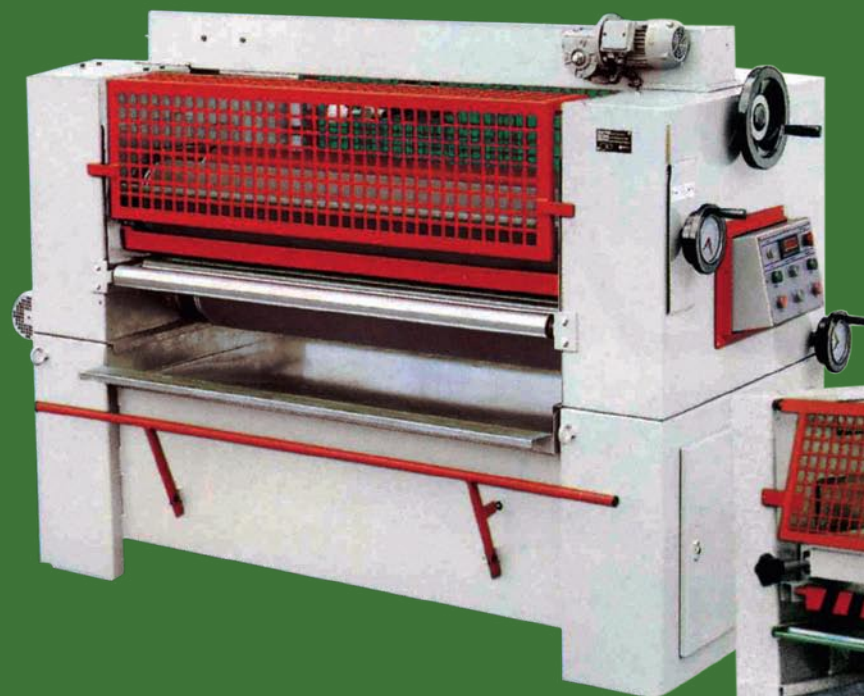

The glue spreader with 2 or 4 rollers can be joined to all kinds of table presses for panels. 4-roller types allow the finest dosing and the most accurate distribution of the glue.

**Incollatrici automatiche a 2/4 rulli per pannelli**  
Automatic 2/4 roller glue spreaders for panels



**SA 2/130**



Fig. 1



Fig. 2

## MOD. SA 2/130 a 2 rulli

**Dosatura:** micrometrica, mediante vaschette di distribuzione rettificate

**Spalmatura:** a mezzo n° 2 rulli stenditori Ø 185mm, in gomma sintetica antiacido

**Larghezza di lavoro:** 1300 mm (larghezze diverse a richiesta)

**Altezza di lavoro:** 100mm

**Velocità avanzamento:** 18m/min

**Motore:** HP 0,5

**Misure:** 780x2000x1350 mm

**Peso:** 300 kg

**Opzionale consigliato:** lavatore manuale (fig.2), per una pulizia più agevole dei rulli ed il prolungamento della loro durata.

## MOD. SA 4/130 a 4 rulli

**Dosatura:** micrometrica, mediante n°2 rulli dosatori ricoperti in ebanite

**Spalmatura:** a mezzo n° 2 rulli stenditori Ø 210 mm (\*), in gomma sintetica antiacido

**Larghezza di lavoro:** 1300mm (larghezze diverse a richiesta)

**Altezza di lavoro:** 100mm

**Velocità avanzamento:** 20m/min

**Motore:** HP 1

**Misure:** 1 000x2100x1450mm

**Peso:** 700 kg

**Opzionale consigliato:** lavatore manuale (fig.2), per una pulizia più agevole dei rulli ed il prolungamento della loro durata.

**(\*) Opzionale:** Ø 250mm

(1mm=1:25,4"=1:305'; 1kg/cm<sup>2</sup>=14 PSI)

## with 2 rollers

**Dosing:** micrometric, through ground distributing tanks

**Spreading:** by n°2 rollers Ø 185mm, coated with synthetic anti-acid rubber

**Working width:** 1300mm (different widths on request)

**Working thickness:** 100mm

**Feed speed:** 18m/min

**Motor:** HP 0,5

**Sizes:** 780x2000x1 350mm

**Weight:** 300 kg

**Advised optional:** manual washer (fig.2), for easy roller cleaning and to increase their duration.

## with 4 rollers

**Dosing:** micrometric, by n° 2 rollers coated with ebonite

**Spreading:** by n° 2 rollers Ø 210 mm (\*), coated with synthetic anti-acid rubber

**Working width:** 1300 mm (different widths on request)

**Working thickness:** 100 mm

**Feed speed:** 20 m/min

**Motor:** HP 1

**Sizes:** 1000x2100x1450 mm

**Weight:** 700 kg

**Advised optional:** manual washer (fig.3), for easy roller cleaning and to increase their duration.

**(\*) Optional:** Ø 250mm